



INTELLIGENS KOMFORT PLATFORM

Hagyományos Eco mód

Pontatlan szabályozás, amely hőmérséklet-ingadozáshoz és energia pazarláshoz vezet

- 1 Csak a beltéri hőmérséklet alapján vezérel
- 2 Reaktív működés, előrejelzés nélkül



Gyorsabb feldolgozás és precízebb szabályozás, nagyobb komfort és energiamegtakarítás

- 1 Többféle adat egyidejű felhasználása
- 2 Dinamikus előrejelzés a beltéri hőterhelésre és a környezeti változásokra

AI PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

Távírányítóval vagy applikáción keresztül aktiválva a rendszer a kompresszor frekvenciáját és a ventilátor fordulatszámát automatikusan szabályozza, hogy a beltéri páratartalom mindig az optimális komforttartományban maradjon.




180°-BAN ÁLLÍTHATÓ LÉGTERELÉS

Felfelé huzatmentes hűtés, mennyezet síkjában áramló levegővel.
Lefelé vízesésszerűen áramló meleg levegő.



Prime Guard

20-50 év élettartamú
korrózióálló hőcserélő lamella

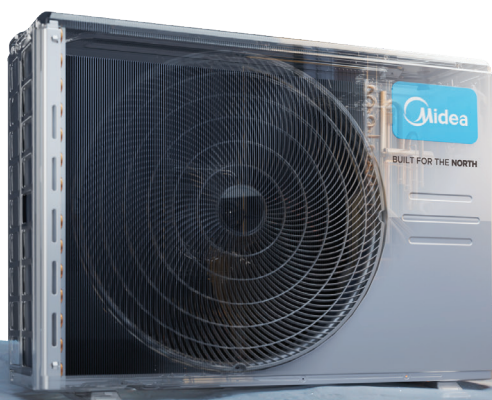

12,5 X nagyobb korrózióállóság, mint a hagyományos lamellák esetében

Solunar

Okos nyári klíma

Energiahatékonyság

A++ / A+
(hűtés / fűtés)



3D Légáram

Az automatikusan mozgó légterelőк vízszintes és függőleges irányban egyaránt terelik a légáramot, így a hűvös levegő a helyiség minden pontjára egyenletesen eljut.



TEMPERÁLÁS
FUNKCIÓ



IONIZÁTOR



4 IRÁNYÚ
MOTOROS
LÉGTERELÉS



KARTERFŰTÉS



CSEPPTÁLCA-
FŰTÉS



ENERGIA-
FOGYASZTÁS
FIGYELÉS



FOLLOW ME



SLEEP FUNKCIÓ



SILENT MÓD

Split egység			LUN-09-SP	LUN-12-SP	LUN-18-SP	LUN-24-SP
Beltéri egység			EF-09RD1H	EF-12RD1H	EF-18RD1	EF-24RD1
Kültéri egység			MX1H-09RD1H	MX1H-12RD1H	MX3H-18RD1-EF	MX4H-24RD1-EF
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
	Hűtés	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	Fűtés	kW	2,93	3,80	5,40	7,33
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19
Teljesítmény	SEER	W/W	7,5	7,5	7,4	6,5
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,2	4,2	4,1	4,1
	Energiaosztály	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1050/750/600
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	38,5/34,5/24,5	38,0/32,0/25,0	43,0/35,5/33,5	45,0/39,5/36,0
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	57	58	58	59
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Kültéri egység mm	62	65	65	68
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
	Nettó tömeg	Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	720×495×270	720×495×270	805×554×330	890×673×342
		Beltéri/Kültéri egység kg	7,5 / 20,4	8,0 / 21,1	10,3 / 29,8	12,4 / 38,3
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg/típus	0,46 / R32	0,58 / R32	0,80 / R32	0,95 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16-23	24-35	32-47
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24

Solstice

Komfort egész évben

Fehér és antracit színben is elérhető

Energiahatékonyság

A+++ / A++

(hűtés / fűtés)



TEMPERÁLÁS
FUNKCIÓ



IONIZÁTOR



4 IRÁNYÚ
MOTOROS
LÉGTERELÉS



KARTERFŰTÉS



CSEPPTÁLCA-
FŰTÉS



ENERGIA-
FOGYASZTÁS
FIGYELÉS



FOLLOW ME



SLEEP FUNKCIÓ



SILENT MÓD

Split egység				SOL2-09-SP	SOL2-12-SP	SOL2-18-SP	SOL2-24-SP
Beltéri egység				EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
Kültéri egység				MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX4H-18RD6	MX4H-24RD6
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis		220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
	Hűtés	kW		2,60	3,50	5,00	7,00
	Fűtés	kW		2,90	3,80	5,40	7,30
	Max. áramfelvétel	A		10,00	10,00	13,50	19,00
Teljesítmény	SEER	W/W		8,80	8,50	8,50	7,90
	Energiaosztály	Hűtés		A+++	A+++	A+++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W		4,6	4,6	4,6	4,6
	Energiaosztály	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A++	A++	A++	A++
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)		650/360/150	800/450/220	950/600/340	1150/790/445
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)		39/25/19.0	39/26/20	43/28/21.5	46/32.5/21.5
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)		56	57	58	60
		Kültéri egység dB(A)		62	63	65	68
	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm		723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm		765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg		7,5/23,1	8/23,1	10,2/37,8	13/41
		Folyadék mm		Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Csőátmérők	Gőz mm		Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7
		Max. csőhossz m		25	25	30	50
	Csőhossz	Max. bel. -kül. szintkülönbség m		10	10	20	25
		Hűtőközegtöltet mennyiség kg/típus		0,55/R32	0,58/R32	0,85/R32	1,08/R32
Működési tartomány	Ajánlott helyiség méret	m²		12-18	16-23	23-33	32-47
	Hűtés üzemmódban	°C		-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Fűtés üzemmódban	°C		-25-24	-25-24	-25-24	-25-24

Raynor Pro

Fűtés luxuskivitelben

Energiahatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)



Hatékony és stabil fűtés -40°C-os külső hőmérséklet mellett

A Midea Raynor Pro egyik legnagyobb előnye a rendkívül széles, akár -40°C-ig terjedő fűtési működési tartomány, amely lehetővé teszi a megbízható üzemelést extrém hideg időjárási körülmények között is. A készüléket kifejezetten északi, hideg éghajlatra tervezték, így ideális választás lehet olyan területeken is, ahol a téli hőmérséklet tartósan fagypont alatt marad.



INTELLIGENS
SZEM



IONIZÁTOR



4 IRÁNYÚ
MOTOROS
LÉGTERELÉS



KARTERFŰTÉS



CSEPPTÁLCA-
FŰTÉS



ENERGIA-
FOGYASZTÁS
FIGYELÉS



GYORS
LEOLVASZTÁS



MONOVALENS
FŰTÉS



EXKLUZÍV
MEGJELENÉS

Split egység				RAN-09-SP	RAN-12-SP
Beltéri egység				EX-09REIN-I	EX-12REIN-I
Kültéri egység				EXH-09REIN-O	EXH-12REIN-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis		220-240,50,1	220-240,50,1
	Hűtés	kW		2,70	3,50
	Fűtés	kW		4,20	4,20
	Max. áramfelvétel	A		14,00	14,00
Teljesítmény	SEER	W/W		8,80	9,00
	Energiaosztály	Hűtés		A+++	A+++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W		5,1	5,1
	Energiaosztály	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+++	A+++
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)		570/370/290	570/370/290
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)		40/32/22	40/32/22
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)		59	59
		Kültéri egység dB(A)		62	62
	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm		822×309×194	822×309×194
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm		890×673×342	890×673×342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg		9,8/43,5	9,8/43,5
		Folyadék mm		Ø6,35	Ø6,35
	Csőátmérők	Gőz mm		Ø9,52	Ø9,52
		Max. csőhossz m		25	25
	Csőhossz	Max. bel. -kül. szintkülönbség m		10	10
		Hűtőközegtöltet mennyiség kg/típus		1/R32	1/R32
Működési tartomány	Ajánlott helyiség méret m²			16-24	16-24
	Hűtés üzemmódban °C			-15-50	-15-50
	Fűtés üzemmódban °C			-40-24	-40-24