



**ELEKTROMOS
TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐK**



Fortune Global 500
#246
2025



35 Globális
minőségi tanúsítvány



A világ első számú Smart
Home készülék márkája

AZ ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐINK MINDEN SZÜKSÉGES ENGEDÉLLEL RENDELKEZNEK

CE MEGFELELŐSÉGI MINŐSÍTÉS



- az összes Midea készülék CE gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik
- a CE nyilatkozat biztosítja a végfelhasználót, hogy a készülék az összes rá vonatkozó irányelvnek és szabványnak megfelel
- ilyen szabályozás érinti többek között a készülékek energiahatékonyságát, hangteljesítményét, a környezetre gyakorolt elektromos és elektromágneses hatásait vagy a veszélyes anyagok felhasználását
- a CE nyilatkozat alapfeltétele a kedvezményes áramdíjszabás igénylésének

MAGYAR VÍZBIZTONSÁGI ENGEDÉLY


A Midea elektromos vízmelegítők rendelkeznek magyar vízbiztonsági engedéllyel, amely igazolja, hogy az ivóvízzel érintkező anyagok egészségre ártalmatlanok, nem bocsátanak ki káros anyagokat, valamint megfelelnek a hazai ivóvíz-minőségi és közegészségügyi előírásoknak.

Tartalomjegyzék

Jelmagyarázat	4
Midea elektromos vízmelegítő kínálat	6
Salute Pro	8
Lume	12
Lume Mini	16




Jelmagyarázat



DUPLA TARTÁLYOS FŰTÉSI RENDSZER

Az innovatív, két tartállyal és két fűtőelemmel rendelkező fűtőrendszernek köszönhetően a fűtési hatékonyság jelentősen javul, és a felfűtési idő is lerövidül.



EGYTARTÁLYOS FŰTÉSI ÜZEMMÓD

Egytartályos fűtési üzemmód egyszemélyes használatra optimalizálva.




MemoU FUNKCIÓ

A MemoU funkció megfigyeli és megtanulja az felhasználók fürdési és zuhanyzási szokásait és ezáltal igazodik a felmerülő igényekhez.



WIFI VEZÉRLÉS

A készülék a smarthome applikáció segítségével vezérelhető.




MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ STERILIZÁCIÓ

A magas hőmérsékletű sterilizáció segítségével a készülék 99.99%-ban elpusztítja az esetleges baktériumokat.




DIGITÁLIS VEZÉRLŐ

Modern digitális vezérlő egység, melynek segítségével a készülék egyszerűen vezérelhető.



FÜGGŐLEGES VAGY VÍZSZINTES TELEPÍTÉS

Függőleges vagy vízszintes elhelyezésre is alkalmas, így rugalmasabb telepítési lehetőségeket kínál.



HÁROM AZ EGYBEN VEZÉRLŐ EGYSÉG

Precíz hőmérséketszabályozás a forgatható gomb segítségével. A gomb rövid megnyomása: A készülék be- / kikapcsolása
A gomb 3 mp-ig történő nyomva tartása: A készülék csatlakoztatása Wi-Fi hálózatra.



X-KONZOL

A legtöbb, korábbi vízmelegítő-rögzítésből megmaradt furathoz illeszkedik, így nincs többé szükség újrafúrásra.

Jelmagyarázat



KEVEREDÉSMENTES TARTÁLYTÖLTÉS

Jelentősen csökkenti a hideg és a melegvíz keveredését a tartály töltésekor.



MEGAWATER BOOSTER

MegaWater technológia segítségével a melegvíz-felhasználási lehetőség jelentősen megnő.



IPX4

IPX4 vízállósági besorolás.



KORRÓZIÓ- ÉS VÍZKŐÁLLÓ

A Ti+ SapphirEnamel titánium erősítésű zománcozott bevonat ellenáll a korróziónak és a vízkőképződésnek.



NYOMÁSCSÖKKENTŐ BIZTONSÁGI SZELEP

Ha a nyomás vagy a hőmérséklet túllépi a biztonságos határt, a szelep automatikusan kinyit és megvédi a terméket a túlnyomás okozta károsodástól.



AUTOMATA LEÁLLÁS TÚLFŰTÉSVÉDELEM

Ha a víz hőmérséklete a biztonságos szint fölé emelkedik (például a termosztát meghibásodása vagy a vízhiány miatt a tartályban), a túlmelegedés-érzékelő ezt érzékeli, és automatikusan megszakítja az áramellátást a fűtőszál felé.



SUS316L ROZSDAMENTES ACÉL FŰTŐSZÁL

A Ti+ SapphirEnamel bevonatú SUS316L rozsdamentes acélból készült fűtőelem rendkívül ellenálló a korrózióval és vízkőképződéssel szemben.



SZÁRAZFŰTÉS-VÉDELEM

A szárazfűtés-védelem egy olyan biztonsági funkció, amely megakadályozza, hogy a fűtőelem víz nélkül működjön.




SZÁRAZ FŰTŐELEMMEL SZERELT


A készülékben lévő fűtőszál nem érintkezik közvetlenül a vízzel, emiatt jelentősen növekedik a fűtőszál élettartama.

ISMERD MEG A MIDEA ELEKTROMOS VÍZLEMEGÍTŐKET

Készülékeink mindegyike tartalmazza ezeket a funkciókat

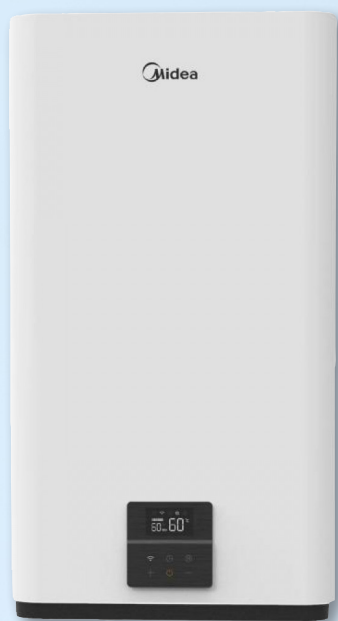

Salute Pro

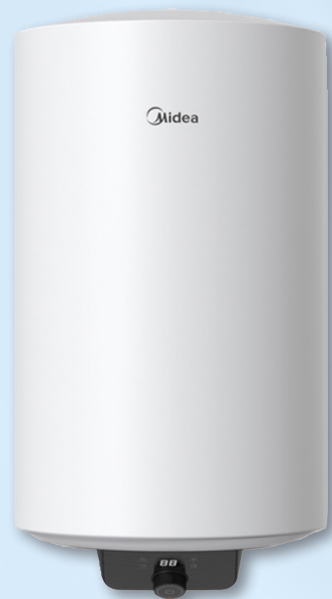

Lume



Lume Mini




SZÁRAZFŰTÉS-VÉDELEM

A szárazfűtés-védelem egy olyan biztonsági funkció, amely megakadályozza, hogy a fűtőelem víz nélkül működjön.



IPX4

IPX4 vízállósági besorolás.



NYOMÁSCSÖKKENTŐ BIZTONSÁGI SZELEP

Ha a nyomás vagy a hőmérséklet túllépi a biztonságos határt, a szelep automatikusan kinyit és megvédi a terméket a túlnyomás okozta károsodástól.



AUTOMATA LEÁLLÁS TÚLFŰTÉS VÉDELEM

Ha a víz hőmérséklete a biztonságos szint fölé emelkedik (például a termosztát meghibásodása vagy a vízhiány miatt a tartályban), a túlmelegedés-érzékelő ezt érzékeli, és automatikusan megszakítja az áramellátást a fűtőszál felé.



SUS316L ROZSDAMENTES ACÉL FŰTŐSZÁL

A Ti+ SapphirEnamel bevonatú SUS316L rozsdamentes acélból készült fűtőelem rendkívül ellenálló a korrózióval és vízkőképződéssel szemben.

99.99%-BAN ELPUSZTÍJA A BAKTÉRIUMOKAT

A teljes körű antibakteriális rendszer biztosítja, hogy a zuhanyzás mindig tiszta vízzel történjen. Az antibakteriális rézszelep, az Ag+ antibakteriális vízbemenet, valamint a 80 °C-os magas hőmérsékletű program együttes működése fokozatosan szinten javítja majd szinten tartja a víz tisztaságát.



SGS tanúsítvány
99.99%-ban
baktérium mentes



Teljes körű
anti-baktérium
rendszer



Egyéb
szennyeződések
megszüntetése



Ti+ SapphirEnamel Zománczott tartály 3 rétegű technológia

Az innovatív Ti+ SapphirEnamel bevonat tartósabbá teszi a víztartályt, mivel hatékonyan ellenáll a korrózióval és rozsdásodással, valamint megakadályozza a vízkőképződést, ezáltal hosszú távon is kiváló használati élményt+ biztosít

Ti+ SapphirEnamel Zománczott tartály 3 rétegű technológia


- Magas minőségű acéllemez
- Mikroporos tapadó réteg
- 850° C-on hevített Ti+ SapphirEnamel réteg

Ti+ SapphirEnamel FŰTŐSZÁL

A Ti+ SapphirEnamel bevonatú SUS316L rozsdamentes acélból készült fűtőelem rendkívül ellenálló a korrózióval és vízkőképződéssel szemben, ezáltal hosszú távon megőrzi a legjobb fűtési teljesítményt.



SUS316L
Rozsdamentes Acél



Korrózió- és vízkőálló

SALUTE PRO


Kapcsolat és kényelem határok nélkül
Midea Salute Pro elektromos vízmelegítő WIFI kapcsolattal




SALUTE PRO

DUPLA TARTÁLYOS FŰTÉSI RENDSZER

Az innovatív, két tartállyal és két fűtőelemmel rendelkező fűtőrendszernek köszönhetően a fűtési hatékonyság jelentősen javul, és a felfűtési idő is lerövidül. Emellett a készülék könnyedén átváltható egytartályos üzemmódra, ami egyszemélyes felhasználásra felelhet meg tökéletesen.



17%-kal gyorsabb felfűtés*
Kéttartályos fűtési üzemmód
akár 4 fős család számára.




Akár 50%-alacsonyabb
energiafelhasználás*
Egytartályos fűtési üzemmód
egy fő kényelmére

*Az összehasonlítás a Midea Salute Flex vízmelegítő és a hagyományos, egytartályos vízmelegítők között történt azonos vízbemeneti hőmérséklet (15°C), azonos előállított melegvíz hőmérséklet (75°C), azonos gépteljesítmény (2000W) és azonos gépkapacitás (30, 50, 80 vagy 100L) mellett.

ULTRAVÉKONY KIALAKÍTÁS, RUGALMAS TELEPÍTÉS

Függőleges vagy vízszintes telepítés

Kisebb méret

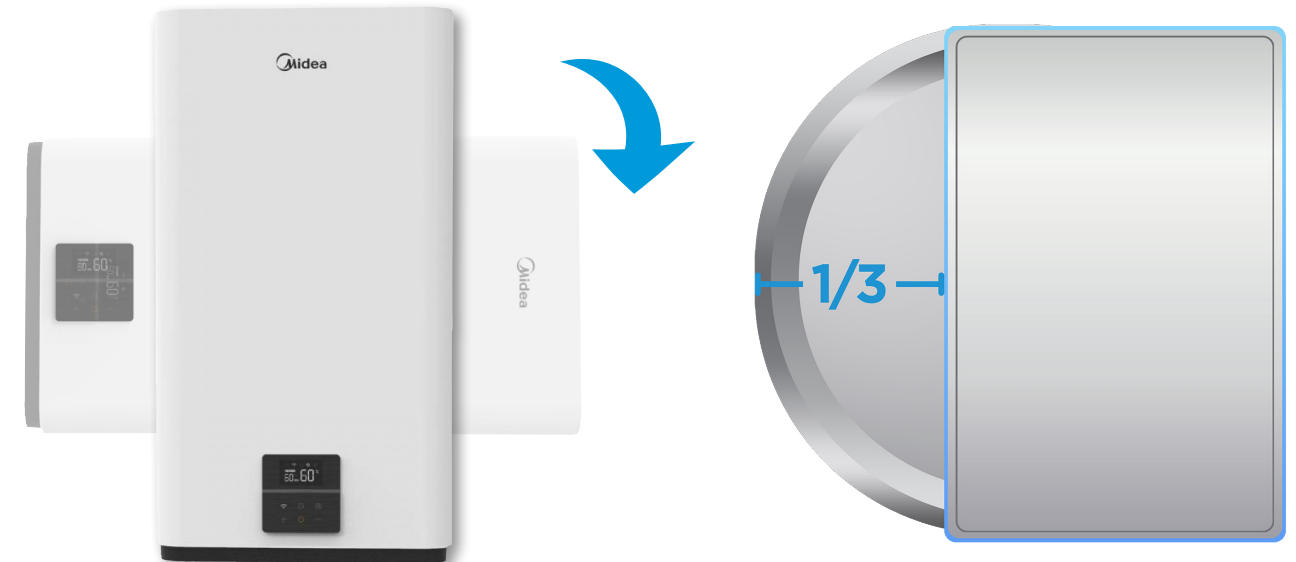

A Midea ED6 széria függőleges vagy vízszintes elhelyezésre is alkalmas, így rugalmasabb telepítési lehetőségeket kínál. A kéttartályos kialakításnak köszönhetően a készülék egy hengeres modellekhez képest vékonyabb, így a legszűkebb helyekre is könnyedén befér, és mindig stílusosan mutat otthonában!

FORGATHATÓ VEZÉRLŐ

A vezérlő a készülék telepítési irányához igazodva elforgatható, így mindig a legkényelmesebb szögből vezérelheti készülékét.

3 lépés a panel forgatásához




MIDEA SMARTHOME APPLIKÁCIÓ CSATLAKOZÁS



Töltse le az appot és aktiválja készülékét



WIFI csatlakozási lehetőség a Midea SmartHome applikáció segítségével, amivel a készülék vezérlése és működésének személyre szabása internetkapcsolat segítségével bárhol elvégezhető.

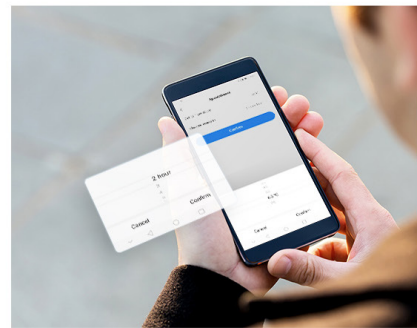

Válassza ki a kívánt fűtési időpontot



Munkaállapot jelzése



Távoli kikapcsolás az energiamegtakarítás érdekében

MemoU FUNKCIÓ

7 nap alatt megtanulja a zuhanyzási és fürdési szokásokat

A MemoU funkció megfigyeli és megtanulja az felhasználók fürdési és zuhanyzási szokásait és ezáltal igazodik a felmerülő igényekhez. Ennek segítségével a felhasználókat mindig a preferált hőmérsékletű víz várja a megfelelő időben. Több periódusú memória.

Állandó melegvíz minimális energiafelhasználással



Csak a szükséges hőmérséklet és energiafelhasználás
Biztosítja, hogy csak a ténylegesen szükséges energiát használja fel a készülék a preferált víz hőmérséklet eléréséhez.



Langyos víz a mindennapokra
Az alacsonyabb melegvíz felhasználási időszakokban legalább 45 °C-on tartja a meleg vizet, így kényelmesen használhatja kézmosásra, mosogatásra, különösen a hideg téli időszakban.

SALUTE PRO elektromos vízmelegítő



SZÁRAZFŰTÉS VÉDELEM



IPX4 VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS




AUTOMATA LEÁLLÁS TÚLFŰTÉS VÉDELEM




NYOMÁSCSÖKKENTŐ BIZTONSÁGI SZELEP




SUS316L ROZSDAMENTES ACÉL




DUPLATARTÁLYOS FŰTÉSI RENDSZER



EGYTARTÁLYOS FŰTÉSI RENDSZER



MEMOU FUNKCIÓ




MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ STERILIZÁLÓ



TELJES KÖRŰ ANTIBAKTÉRIUM RENDSZER



DIGITÁLIS VEZÉRLŐ



FÜGGŐLEGES VAGY VÍZSZINTES TELEPÍTÉS



WIFI VEZÉRLÉS



SZÁRAZ FŰTŐELEMMEL SZERELT



MODELL			D80-20ED6	D100-20ED6
Paraméterek	Tápfeszültség	V/Hz/Fázis	220-240/50/1	220-240/50/1
	Névleges teljesítmény	W	2000	2000
	Tartály űrtartalom	l	75/80	93/100
	Energiahatékonysági besorolás	A-G	B	B
	Hőmérséklet-tartomány	°C	30-75	30-75
	Maximális üzemi nyomás	Mpa	0,75	0,75
	Vízállósági fokozat		IPX4	IPX4
	Belső tartály		2 db zománcozott tartály	2 db zománcozott tartály
	Szigetelés átlagos vastagsága	mm	18	18
	Vezérlő		Elektronikus érintőgombos	Elektronikus érintőgombos
	Termosztát típusa		Elektronikus	Elektronikus
	Magnézium anód mérete	mm	φ20*235	φ20*235
	Fűtőelem típusa		Réz/zománc	Réz/zománc
	Tápkábel hossza	m	1,15	1,15
	Rögzítés típusa		FÜGGŐLEGES/VÍZSZINTES	FÜGGŐLEGES/VÍZSZINTES
Méret és tömeg	Nettó súly	kg	33,84	40,145
	Nettó méretek (szél/mag./mély.)	mm	569 x 902 x 295	569 x 1089 x 295

LUME

AI vezérelt, határtalan kényelem
Midea Lume elektromos vízmelegítő WIFI kapcsolattal



3 AZ 1-BEN VEZÉRLŐ

A 3 az 1-ben vezérlőgombnak és az LED kijelzőnek köszönhetően pontosan beállíthatja a kívánt fűtési hőmérsékletet.



A gomb rövid megnyomásával ki/be kapcsolhatja készülékét.



Tartsa nyomva hosszan, hogy a készülékét csatlakoztassa a WIFI hálózathoz.



Forgassa a kívánt hőmérséklet precíz beállításához.





X-KONZOL

Az ötletes kialakítású X konzol a legtöbb, korábbi vízmelegítő-rögzítésből megmaradt furathoz illeszkedik, így nincs többé szükség új fúrásra, ezzel a felhasználó pénzt, valamint időt takaríthat meg.
Élvezze a zuhanyzást egy rendezett, esztétikus fürdőszobában!



- NINCS ÚJRAFÚRÁS
- 2 TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉG
- SZÉLES FURATTÁVOLSÁG KOMPATIBILITÁS


MIDEA SMARTHOME APPLIKÁCIÓ CSATLAKOZÁS



Töltse le az appot és aktiválja készülékét



WIFI csatlakozási lehetőség a Midea SmartHome applikáció segítségével, amivel a készülék vezérlése és működésének személyre szabása internetkapcsolat segítségével bárhol elvégezhető.

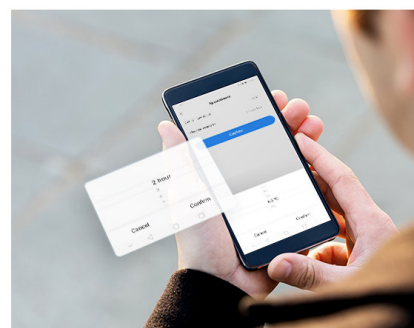

Válassza ki a kívánt fűtési időpontot



Munkaállapot jelzése



Távoli kikapcsolás az energiamegtakarítás érdekében

LUME elektromos vízmelegítő



SZÁRAZFŰTÉS VÉDELEM



IPX4 VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS



AUTOMATA LEÁLLÁS TÚLFŰTÉS VÉDELEM



NYOMÁSCSÖKKENTŐ BIZTONSÁGI SZELEP



3 AZ 1-BEN VEZÉRLŐEGYSÉG



MEMOU FUNKCIÓ



MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ STERILIZÁLÓ



SUS316L ROZSDAMENTES ACÉL



X KONZOL



TELJES KÖRŰ ANTIBAKTÉRIUM RENDSZER



WIFI VEZÉRLÉS



MEGAWATER BOOSTER



MODELL			D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Paraméterek	Tápfeszültség	V/Hz/ Fázis	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
	Névleges teljesítmény	W	1500	1500	1500
	Tartály űrtartalom	l	50	80	100
	Energiahatékonysági besorolás	A-G	B	B	B
	Hőmérséklet-tartomány	°C	30-80	30-80	30-80
	Maximális üzemi nyomás	Mpa	0,75	0,75	0,75
	Vízállósági fokozat		IPX4	IPX4	IPX4
	Belső tartály		Zománczott tartály	Zománczott tartály	Zománczott tartály
	Szigetelés átlagos vastagsága	mm	18	18	18
	Vezérlő		Mechanikus tekerőgomb	Mechanikus tekerőgomb	Mechanikus tekerőgomb
	Termosztát típusa		Kapilláris termosztát	Kapilláris termosztát	Kapilláris termosztát
	Magnézium anód mérete	mm	φ18*110	φ20*297	φ20*297
	Fűtőelem típusa		Réz/zománc	Réz/zománc	Réz/zománc
	Tápkábel hossza	m	1,15	1,15	1,15
	Rögzítés típusa		FÜGGŐLEGES	FÜGGŐLEGES	FÜGGŐLEGES
Méret és tömeg	Nettó súly	kg	17,18	24,07	28,15
	Nettó méretek (szél/mag.)	Ø/mm	385 x 755	450 x 812	450 x 977

LUME MINI

Midea Lume Mini elektromos vízmelegítő WIFI kapcsolattal



20%-AL TÖBB MELEGVÍZ

A forradalmi MegaWater technológia segítségével a melegvíz-felhasználati lehetőség jelentősen megnő, akár 20%-kal több melegvíz is felhasználható mint a hagyományos rendszereknél.



Jelentősen csökkenti a hideg és a melegvíz keveredését



Megawater booster

XPRESS KÉNYELEM, XPRESS FŰTÉS

Az készülék az Xpress mód segítségével gyorsabban szállítja az optimális hőmérsékletű meleg vizet. A FlowGuide technológia maximalizálja a felfűtési sebességet, biztosítva a gyors és kényelmes zuhanyzási élményt jelentősen rövidebb várakozással.



Flowguide (áramlás irányítási) technológia



Maximalizált felfűtés



Rövidített várakozás



KIVÁLÓ HŐMÉRSÉKLETTARTÁS

A poliuretánból készült hőszigetelő réteg, kiváló szigetelő anyag, ezáltal sokkal lassabban hűl le a tartályban lévő víz. A tartályban lévő melegvíznek csupán 10°C-kal csökken a hőmérséklete 12 óra alatt, ezáltal az újbóli felfűtés során már jelentősen kevesebb energiát kell felhasználnia.

LUME MINI

FELSŐ- ÉS ALSÓ TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉG



LUME MINI
elektromos vízmelegítő



- 

SZÁRAZFÜTÉS
VÉDELEM
- 

IPX4
VÍZÁLLÓSÁGI
BESOROLÁS
- 

AUTOMATA
LEÁLLÁS
TÚLFÜTÉS
VÉDELEM
- 

NYOMÁSCSÖKKENTŐ
BIZTONSÁGI
SZELEP
- 

SUS316L
ROZSDAMENTES ACÉL
- 

KEVEREDÉSMENTES
TARTÁLYTÖLTÉS
- 

MEGAWATER
BOOSTER

MODELL			D10-20VD1(O)	D10-20VD1(U)	D30-25VD1(O)	D30-25VD1(U)
Paraméterek	Tápfeszültség	V/Hz/ Fázis	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
	Névleges teljesítmény	W	2000	2000	2500	2500
	Tartály űrtartalom	l	10	10	30	30
	Energiahatékonysági besorolás	A-G	A	A	C	C
	Hőmérséklet-tartomány	°C	30-75	30-75	30-75	30-75
	Maximális üzemi nyomás	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
	Vízállósági fokozat		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	Belső tartály		Zománcozott tartály	Zománcozott tartály	Zománcozott tartály	Zománcozott tartály
	Szigetelés átlagos vastagsága	mm	27	27	27	27
	Vezérlő		Mechanikus tekerőgomb	Mechanikus tekerőgomb	Mechanikus tekerőgomb	Mechanikus tekerőgomb
	Termosztát típusa		Kapilláris termosztát	Kapilláris termosztát	Kapilláris termosztát	Kapilláris termosztát
	Magnézium anód mérete	mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110	φ18*110
	Fűtőelem típusa		zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál	zománcozott fűtőszál
	Tápkábel hossza	m	1,0	1,0	1,0	1,0
	Rögzítés típusa		függőleges, felső elhelyezésű	függőleges, alsó elhelyezésű	függőleges, felső elhelyezésű	függőleges, alsó elhelyezésű
Méret és tömeg	Nettó súly	kg	7,4	7,4	13	13
	Nettó méretek (szél/mag./mély.)	mm	324*324*300	324*324*300	440*440*402	440*440*402



ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK

www.midea.hu



Az Ön Midea partnere: